H-9552 S7 BK ZIP

Botas de trabajo resistentes al aceite y antideslizantes

Parte superior: Piel de vacuno lisa de plena flor + cremallera YKK
Forro 1: Membrana impermeable Sanvlar-Tex™
Forro 2: Aislamiento Thinsulate 3M (resistente al frío hasta -30 °C)
Plantilla: Plantillas de espuma viscoelástica antifatiga
Suela: Inyección de caucho de nitrilo/PU QuantumHold™
Puntera: Puntera de composite VortiGard™
Penetración: Entresuela de Kevlar VortiGard™
Tallas: EU 37-47#, UK 3-13#, US 4-14#
CE EN ISO 20345:2022+A1:2024 S7S SR FO CI HI HRO
Forro y plantillas antimicrobianos con certificación ASTM E 2149-2020 (resistentes a olores)
Aplicación: Plataforma de perforación terrestre, plataformas marinas Plataforma de perforación, yacimiento petrolífero, estación de oleoducto, refinería de petróleo, etc

Puntera de composite VortiGard™ • EN ISO 20345:2022

La puntera de composite es ligera y no magnética. Su resistencia al impacto puede alcanzar los 200 julios ante la caída o el rodamiento de objetos. Su resistencia a la compresión puede alcanzar los 15 kN.

Protección de placa de Kevlar VortiGard™ • EN ISO 20345:2022

La placa de entresuela de Kevlar es flexible y no metálica. Su resistencia a la penetración puede alcanzar los 1100 newtons por clavos u otros objetos afilados. Su resistencia a la flexión puede alcanzar 1 x 106 ciclos de flexión sin grietas visibles.

Parte superior de cuero vacuno LeatherQua™ • EN ISO 20345:2022

Cuero vacuno liso de plena flor de alta calidad con un grosor de 1,6-1,8 mm. Cuenta con un revestimiento impermeable para proteger los pies de la lluvia durante la jornada laboral. La resistencia al desgarro de la parte superior puede alcanzar los 120 Newtons.

Suela QuantumHold™ de PU/Caucho • EN ISO 20345:2022

Las suelas de PU/Caucho se fabrican con tecnología de inyección totalmente automática alemana. La entresuela es de PU con una dureza de 45 ± 5 grados, suave y con capacidad de absorción de impactos. La suela es de caucho natural con un 5 %-10 % de nitrilo, resistente a la abrasión, antideslizante, resistente al aceite y al calor.

Prueba de resistencia de la unión de la suela

EN ISO 20345:2022, 5.3 (Entre el corte y la suela)

Resultado promedio de la prueba: 5,8 ± 5 (N/mm)

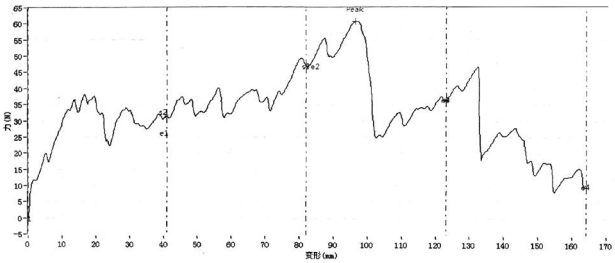

Resultado de la prueba de resistencia de la parte superior, el forro y la unión	
Resistencia al desgarro del cuero ≥	120.0 Newtons
Propiedades de tracción del cuero ≥	15.0 N/mm²
Resistencia al desgarro del revestimiento ≥	15.0 N/mm
Fuerza de unión ≥	4.0 N/mm

√ Protección con Antideslizante (SR)	Resultado
Requisito de prueba: Deslizamiento del talón hacia adelante ≥0,31 (método de prueba L ISO 13287:2019) Deslizamiento de la parte delantera hacia atrás ≥0,36 (método de prueba L ISO 13287:2019)	APROBAR
Normas: EN ISO 20345:2022(5.3.5), Suelo de prueba: Baldosa cerámica, Lubricante: Lauril sulfato de sodio	
√ Protección con antiestático	**Resultado**
Requisitos de prueba: Antiestático 100 KΩ-1000 MΩ, Voltaje de prueba: 100 ± 2 V CC, Periodo de prueba: 1 minuto	APROBAR
Normas: EN ISO 20345:2022 (6.2.2.2) Humedad en seco (30 ± 5) y humedad en húmedo (85 ± 5)	
√ Protección Resistente al Fuel Oil (FO)	**Resultado**
Requisito de prueba: El cambio de volumen y el cambio de dureza (suela) no deben ser superiores al +12 % (*)	APROBAR
Normas : EN ISO 20345:2022 (6.4.2)	

Instrucciones de embalaje estándar de SAFETOE (peso promedio de 42 lb como referencia)	
Peso de los zapatos: 14-15 KGS/par	Peso de la caja: 15-16 KGS/caja
1 par/caja de color, dimensiones: 32 × 28 × 12 cm	10 pares/caja, dimensiones: 62 × 57 × 33 cm

Instruccione

1.) USO RECOMENDADO: Plataformas de perforación terrestre, plataformas de perforación marina, yacimientos petrolíferos, estaciones de oleoductos, refinerías de petróleo, etc.

2.) LIMITACIÓN DE USO: Es fundamental seleccionar el calzado adecuado para el lugar de trabajo. No se garantiza la protección contra riesgos o peligros no mencionados en este documento.

3.) AJUSTE Y TALLA: Todo el calzado lleva la talla estándar en la etiqueta de la lengüeta. Algunos tienen diferentes tallas, como la talla UE, la talla RU, la talla EE. UU., etc. Por favor, utilice calzado de la talla adecuada.

El calzado demasiado holgado o demasiado apretado puede no ofrecer una protección óptima.

4.) ALMACENAMIENTO: Conserve el calzado en su embalaje original, a temperatura ambiente y sin humedad, en un lugar limpio, cubierto y ventilado.

5.) LIMPIEZA: Limpie el calzado regularmente con productos de limpieza de alta calidad recomendados para cada uso. No utilice productos de limpieza cáusticos ni corrosivos.