



Top Quality
Creative Design
Amazing Comfort



Keep Worker in Safe!

L-7285 O3S

Профессиональная рабочая обувь

Верх: Натуральная кожа высшего качества (Full Grain)

Подкладка: Дышащая антибактериальная сетка BactiVoid™

Стелька: Анатомические стельки из пены с эффектом памяти

Подошва: Двухслойный полиуретан PU/PU (с защитным оверкапом)

Носок: Мягкий (без жесткого защитного элемента)

Защита от проколов: Кевларовая пластина VortiGard™

Размеры: EU 37-47#, UK 3-13#, US4-14#

Сертификат: CE EN ISO 20347:2022+A1:2024 O3S FO SR

Одобрено по ASTM E 2149-2020: Антимикробная подкладка и стелька (устойчивость к запахам)

Применение: работники аэропортов, водители грузовиков, сотрудники логистических служб, складские работники, автомеханики, производственные цеха, автосервисы и др.



SLIP-
RESISTANT



SHOCK
ABSORPTION



ANTI-STATIC



ANTI-NAIL
MIDSOLE



PETROL AND
CHEMICAL
RESISTANT



WATER
RESISTANT



OIL
RESISTANT



LeatherQua™ Верх из натуральной кожи • EN ISO 20345:2022

Высококачественная гладкая кожа КРС толщиной 1.6-1.8 мм с водоотталкивающей пропиткой для защиты от дождя. Прочность на разрыв на 10% превышает требования европейских стандартов, что обеспечивает увеличенный срок службы.



Сверхпрочная подошва PU/PU • EN ISO 20347:2022

Подошва двойной плотности PU/PU изготовлена по немецкой технологии автоматического литья. Средний слой из полиуретана твердостью 45±5 единиц обеспечивает мягкость и амортизацию. Наружный слой из полиуретана твердостью 65±5 единиц отличается повышенной износостойкостью и прочностью.



360°
U-Design Stability

Суперкомфортные стельки • EN ISO 20347:2022

Стельки изготовлены из пены с эффектом памяти. Они обладают повышенной воздухопроницаемостью и лучшими амортизирующими свойствами по сравнению со стельками из EVA. U-образная форма значительно снижает нагрузку на колени и голеностоп при ходьбе.




VortiGard™ Кевларовая плита • EN ISO 20345:2022

Гибкая неметаллическая кевларовая пластина обеспечивает защиту от проколов до 1100 ньютонеров при воздействии гвоздей и других острых предметов. Устойчивость к изгибу достигает 1×10⁶ циклов деформации без образования видимых трещин.

Тест на прочность сцепления подошвы

- EN ISO 20347:2022, (Между верхом и подошвой)
- Средний результат теста 5.8 ± 5 (Н/mm)

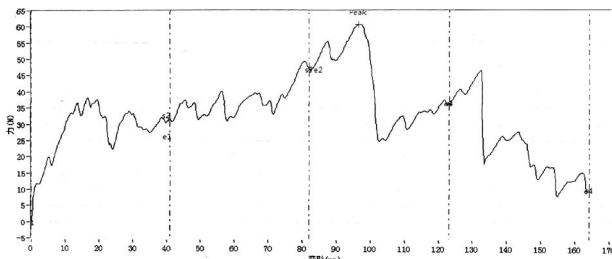

Результаты тестов верха, подкладки и сцепления

Прочность верха $\geq$	120.0 Н
Растяжимость верха $\geq$	15.0 Н/mm ²
Прочность подкладки $\geq$	15.0 Н/mm
Прочность сцепления $\geq$	4.0 Н/mm

✓ Противоскользящие свойства (SR)		Результат
Условия тестирования : Коэффициент трения вперед ≥ 0.31 (ISO 13287:2019) Коэффициент трения назад ≥ 0.36 (ISO 13287:2019)		ПРОЙДЕНО
Стандарт : EN ISO 20342:2022(5.3.5) , Поверхность: Керамическая плитка, Смазочный материал: Лаурилсульфат натрия		
✓ Антистатические свойства		Результат
Условия тестирования : Сопротивление 100K Ω -1000M Ω , Напряжение тестирования: 100 $\pm$ 2 V DC, Продолжительность теста: 1 минута		ПРОЙДЕНО
Стандарт : EN ISO 20345:2022 Сухая среда (30 $\pm$ 5) & Влажная среда (85 $\pm$ 5)		
✓ Маслостойкая защита		Результат
Условия тестирования: Изменение объема и твердости подошвы не больше чем +12%(*)		ПРОЙДЕНО
Стандарт : EN ISO 20345:2022 (6.4.2)		
Стандартная упаковка «Сейфтоу» (Средний размер 42/EU для справки)		
Вес обуви : 1.1-1.2 KGS / пара		Вес коробки : 12-13 KGS / коробка
1 Пара / Коробка в цвете , Габариты : 32 $\times$ 21 $\times$ 12CM		10 Пар / Коробка , Габариты : 62 $\times$ 43 $\times$ 33CM



Инструкция по использованию:

- 1.) РЕКОМЕНДУЕМАЯ СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ : Строительство, логистика, автосервисы, монтаж стеклянных конструкций, производственные цеха, сельское хозяйство, садовые работы, гаражи и др.
- 2.) ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Крайне важно подбирать обувь, соответствующую конкретным условиям работы. Производитель не гарантирует защиту от рисков, не указанных в данной инструкции.
- 3.) ПОДБОР РАЗМЕРА : Все модели имеют стандартную маркировку размера на язычке. Доступны различные системы размеров: EU (европейская), UK (британская), US (американская) и др. Пожалуйста, подбирайте обувь подходящую Вам по размеру.

Слишком свободная или тесная обувь не обеспечивает оптимальный уровень защиты.

- 4.) ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ: Храните обувь в оригинальной упаковке при комнатной температуре, с низким уровнем влажности, в чистом, закрытом и вентилируемом помещении.
- 5.) ОЧИСТКА: Регулярно очищайте обувь с использованием высококачественных чистящих средств, рекомендованных для данного типа материалов. Не применяйте агрессивные или коррозионные чистящие составы.