

Calzado de seguridad industrial

Modelo: L-7578 | Tank



Resistente
a Impactos



Protección
Antiperforación



Impermeable



Resistente
a Hidrocarburos



Antideslizante



Antiestático

Especificaciones Técnicas

Corte	Cuero Crazy Horse
Forro	Malla Sandwich Transpirable Bactivoid™
Plantilla	Plantilla Antifatiga Memory Foam
Suela	Suela PU / Caucho Nitrilo
Puntera	VortiGard™ Puntera Composite (200J)
Antiperforación	FlexBarrier™ Lámina Kevlar (1100N)
Tamaño	EU 37-47 UK 3-13 US 4-14
Altura	Aprox. 600 g por zapato (EU42)

Certificaciones y Normas


CE	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S SR CI HI FO HRO
ASTM	ASTM F2413-24 I/C PR SD100
Certified Product	AS 2210.3:2019 S3 FO CI HI HRO SRC

Características Técnicas


- **SR:** Resistencia al Deslizamiento sobre Baldosa con Glicerina
- **FO:** Suela Resistente a Hidrocarburos
- **HRO:** Suela Resistente al Calor hasta 300° C
- **Antiestático:** Descarga Estática 100kΩ-1000MΩ



VortiGard™ Puntera Composite (200J)
Protección sin Metal
Contra Riesgos de Impacto.



FlexBarrier™ Lámina Kevlar (1100N)
Protección Flexible
con Mayor Comodidad.

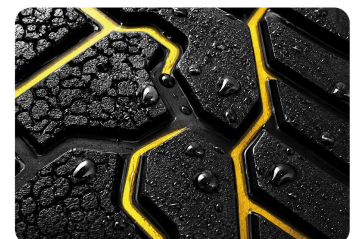

PlumaShield™ Suela Antideslizante
Tracción Fiable en
Superficies Industriales Resbaladizas.

Aplicaciones Recomendadas



Manufactura



Construcción



Logística



Mantenimiento



Industria Ligera



Trabajo Exterior



Escanee para
Más Información

www.safetoe.net